



自清洗喷淋管及喷嘴

手动刷类型



免除喷嘴堵塞



设计特点

再循环系统减少喷嘴的堵塞：
新型不锈钢集管系统可在不必关掉系统情况下手动清洗，这个装置有一个内部旋转刷型清洗组件，通过转动外部手轮人工操作。即可实现自动清洗。

高效率的设计

在清洗过期中，刷子擦洗喷淋管的内部以及喷嘴口，同时继续喷雾工作。在数秒内清除积存碎屑，杂物并通过冲洗阀排出，对系统恢复全流量液体流动，而不沾污喷射过的表面。

内置316不锈钢刷，耐腐蚀，独特的设计，安装能有效减少压力损失，对喷雾不会有任何干扰。


精确的设计

喷淋管安装有自调整圆盘型喷嘴，每个喷嘴用一个锁环确保准确的对位。可提供0~30度和60~70度喷雾角度和大范围流率。喷嘴间隔由喷雾角度和与喷淋管的冲程的距离所决定。每条喷淋管是根据客户实际机台的安装尺寸而定制设计的，以满足你的特殊要求。

性能参数

喷射角度 3bar	流量 大小	喷孔 孔径 (mm)	流量 (l/min)				
			1.5bar	3bar	7bar	20bar	55bar
0°	00004	0.4	0.11	0.16	0.24	0.41	0.68
	00007	0.6	0.20	0.28	0.42	0.71	1.19
	00009	0.7	0.25	0.36	0.54	0.92	1.49
	0001	0.8	0.36	0.51	0.78	1.29	2.19
	0002	1.0	0.64	0.91	1.39	2.29	3.89
	0003	1.2	0.92	1.29	1.99	3.39	5.59
	0004	1.5	1.19	1.69	2.59	4.39	7.29
	0008	2.0	2.19	3.09	4.79	8.09	13.3
	0012	2.5	3.49	4.89	7.49	12.5	20.9
	0020	3.0	5.49	7.79	11.8	19.9	32.9
	3002	1.0	0.64	0.91	1.39	2.29	3.89
	3003	1.2	0.92	1.29	1.99	3.39	5.59
3004	1.5	1.19	1.69	2.59	4.39	7.29	
3006	1.8	1.69	2.39	3.69	6.19	10.3	
3008	2.0	2.19	3.09	4.79	8.09	13.3	
3010	2.3	2.79	3.99	6.19	10.4	17.5	
3012	2.5	3.49	4.89	7.49	12.5	20.9	
3016	2.8	4.49	6.39	9.79	16.4	27.9	
3020	3.0	5.49	7.79	11.9	19.9	32.9	
30°	6002	1.0	0.63	0.91	1.39	2.29	3.89
	6003	1.2	0.91	1.29	1.99	3.39	5.59
	6004	1.5	1.19	1.69	2.59	4.39	7.29
	6006	1.8	1.69	2.39	3.69	6.19	10.4
	6008	2.0	2.19	3.09	4.79	8.09	13.4
	6010	2.3	2.79	3.99	6.19	10.5	17.6
	6012	2.5	3.49	4.89	7.49	12.5	20.9
	6016	2.8	4.49	6.39	9.79	16.4	27.9
	6020	3.0	5.49	7.79	11.8	19.9	32.9
	6025	3.5	7.09	10.1	15.4	25.9	43.9
	6031	4.0	8.79	12.3	18.8	31.9	52.9
	6040	4.5	11.1	15.8	24.4	40.9	68.9
6049	5.0	13.6	19.3	29.9	49.9	82.9	
6078	6.0	21.9	30.9	46.9	79.9	133	
6099	7.0	27.9	38.9	59.9	101	167	
60124	8.0	34.9	48.9	74.9	126	210	
60°	7502	1.0	0.63	0.91	1.39	2.29	3.89
	7503	1.2	0.91	1.29	1.99	3.39	5.59
	7504	1.5	1.19	1.69	2.59	4.39	7.29
	7506	1.8	1.69	2.39	3.69	6.19	10.3
	7508	2.0	2.19	3.09	4.79	8.09	13.3
	7510	2.2	2.79	3.99	6.19	10.3	17.1
	7512	2.5	3.49	4.89	7.49	12.5	20.9
	7516	2.8	4.49	6.39	9.69	16.4	26.9
	7520	3.0	5.49	7.79	11.8	19.9	32.9
	7525	3.5	7.09	10.1	15.4	25.5	43.9
	7531	4.0	8.79	12.4	18.8	31.9	52.9
	7540	4.5	11.1	15.9	23.9	40.9	67.9
7549	5.0	13.6	19.4	29.9	49.9	82.9	
7578	6.0	21.9	30.9	47.9	79.9	133	
7599	7.0	27.9	38.9	59.9	101	167	
75124	8.0	34.9	48.9	74.9	126	210	
75°	7502	1.0	0.63	0.91	1.39	2.29	3.89
	7503	1.2	0.91	1.29	1.99	3.39	5.59
	7504	1.5	1.19	1.69	2.59	4.39	7.29
	7506	1.8	1.69	2.39	3.69	6.19	10.3
	7508	2.0	2.19	3.09	4.79	8.09	13.3
	7510	2.2	2.79	3.99	6.19	10.3	17.1
	7512	2.5	3.49	4.89	7.49	12.5	20.9
	7516	2.8	4.49	6.39	9.69	16.4	26.9
	7520	3.0	5.49	7.79	11.8	19.9	32.9
	7525	3.5	7.09	10.1	15.4	25.5	43.9
	7531	4.0	8.79	12.4	18.8	31.9	52.9
	7540	4.5	11.1	15.9	23.9	40.9	67.9
7549	5.0	13.6	19.4	29.9	49.9	82.9	
7578	6.0	21.9	30.9	47.9	79.9	133	
7599	7.0	27.9	38.9	59.9	101	167	
75124	8.0	34.9	48.9	74.9	126	210	

工作状态下

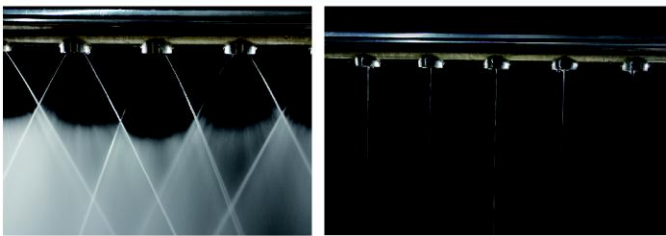

喷淋管尺寸由1-1/2"到6"，长度可长至12米，材料主要由316L组成，可承受最高压力60bar。

典型用途

- 在容易低压润滑
- 低压清洗
- 高压清洗
- 化学药品清洗
- 化学药品喷涂

